


## UMPIPIHTI MW

### OMINAISUUDET

- Hitsauspää on erityisesti tarkoitettu ohutseinäisten putkien hitsaukseen. Putkimateriaali voi olla ruostumaton teräs, titaani, Inconel, jne. halkaisija-alueella 6 – 170 mm.
- Kaasusuojaus on suljetussa hitsauskammiossa koko hitsauksen ajan estäen hitsin hapettumisen ja värjäytymisen
- Kompakti rakenne mahdollistaa käytön ahtaissa tiloissa
- Putki-istukoiden pikavaihto
- Erityinen kaasunsyöttö estää partikkelien pääsyn ja pienentää huuhtelu-aikaa
- Integroidut käyttökytkimet


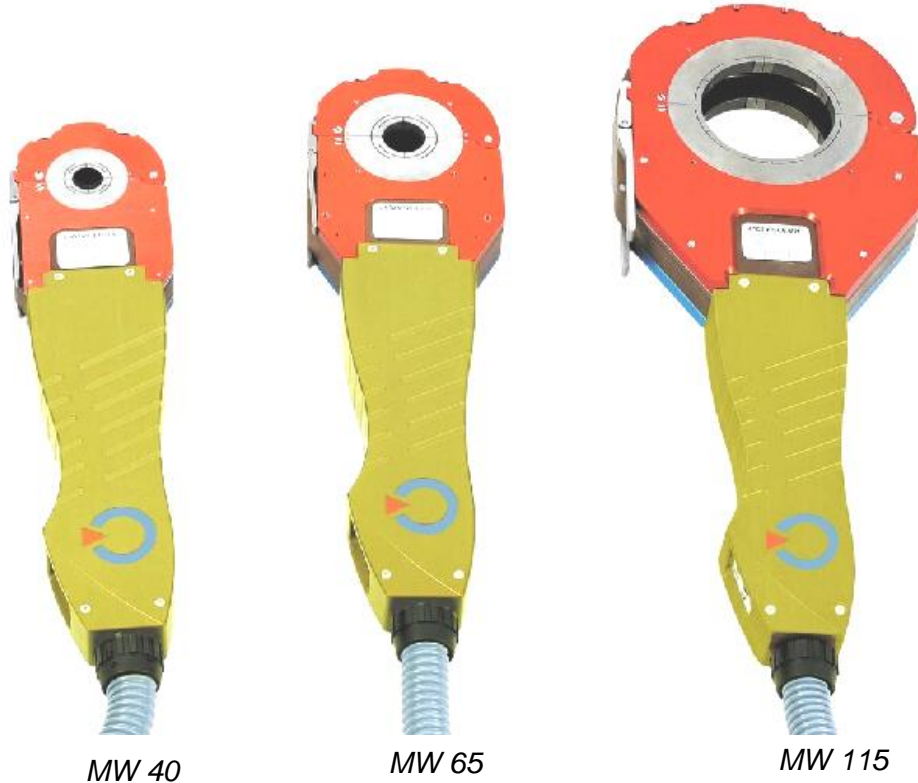


### KÄYTTÖALUEET:

- Ilmailu-/avaruustekniikka,
- Lääke/Biokemia,
- Elintarviketeollisuus,
- Mittausanturit,
- Puhdistusteollisuus

### TEKNISET TIEDOT

- Suuri kuormitettavuus vesijäähdytyksen ansiosta
- Varustesarja osien hitsaukseen
- (käyrät, laipat, venttiilit, liittimet, jne.)
- Hitsauspään tukeva rakenne varmistaa värinättömän liikkeen kaikissa olosuhteissa
- DC-moottorivaihteistolla on suljettu ohjauspiiri, jonka johdosta liikenopeuden ja valokaaren aseman ohjaus on erittäin tarkka
- Elektroodin asema määrittää asteissa
- Valokaaren pulssitus voidaan synkronoida pulssitettuun pyörytykseen
- Suojakaasun ohjaus- ja testaus mahdollista käyttökytkimellä
- Hitsauksen jälkeen pyörytys automaattisesti avausasemaan
- Voidaan käyttää kaikkien Polysoude-virtalähteiden kanssa

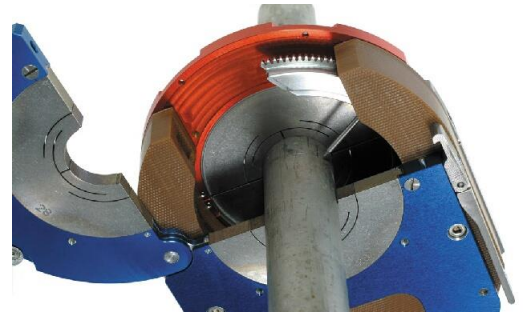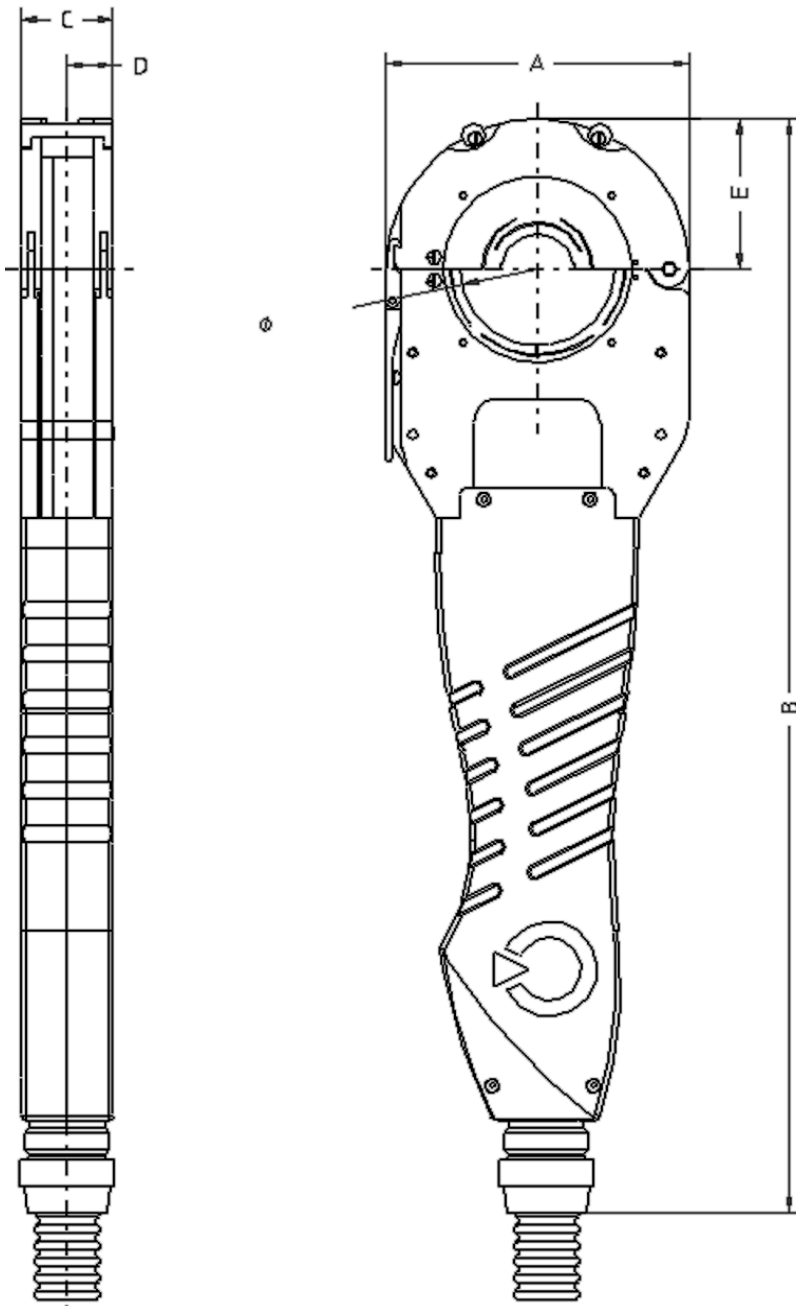

MW 40 varustetaan putkikoon mukaisella Titaani-istukalla (TCI)



Integroitu kaukokäyttö tärkeimmille toiminnoille



Varustesarja käyrän hitsaukseen

MW	Putki - Ø	A	B	C	C*	D	E
	alue						
<b>MW-40</b>	6,00-40,00	100	430	38	38	19	50
<b>MW-65</b>	12,00-65,00	126	458	38	57,5	19	63
<b>MW-115</b>	25,00-115,00	200	547	46	68	23	100
<b>MW-170</b>	80,00-170,00	290	580	63		31,5	145

C\* = milloin sovite MW 1250, MW 2500 tai MW 4500 putki-istukoille (TCI)

Maahantuonti, myynti ja huolto:

**TEKNOHAUS**

puh 09-2747 210, fax 09-2747 2130

e-mail: [info@teknohaus.fi](mailto:info@teknohaus.fi) [www.teknohaus.fi](http://www.teknohaus.fi)